

COMMENT CRÉER CORRECTEMENT UN FICHIER D'IMPRESSION - BANDEROLE DISPLAY ET DROP DISPLAY

Les informations suivantes vous aideront à créer correctement un fichier d'impression.

Pour d'ultérieures informations, veuillez télécharger le gabarit, consulter la section FAQ de notre site, activer la Vérification Fichier par un opérateur ou appeler notre service assistance.

1 FORMAT FICHIER

Veuillez envoyer votre fichier au format **PDF** à l'échelle **1:1** (non protégé par mot de passe).

2 COULEUR

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le **profil couleur Fogra 39**.

Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

3 RÉOLUTION

La résolution optimale des fichiers d'impression est comprise entre **100 et 150 dpi**.

4 GABARIT

Veuillez toujours télécharger sur notre site le **gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre visuel. Vous y trouverez déjà les fonds perdus corrects.

Insérez le visuel sur le calque Artwork, éliminez ensuite toutes les lignes de construction sauf la ligne verte (fond perdu) et, pour finir, enregistrez le fichier en PDF.


ATTENTION : Ne pas modifier l'échelle du dessin et **ne pas redimensionner le gabarit**. **Ne pas utiliser les nuances à teinte plate** du document **Artios_Cut, Artios_Taglio et Artios_Crease** car elles ne seraient pas imprimées.

ATTENTION : **Ne pas insérer** d'éléments graphiques importants **en-dehors de la ligne de couture** car ils ne seraient pas correctement visibles sur le produit fini.


NOTA BENE - Banderole display / Drop display




 TÉLÉCHARGEZ LE GABARIT

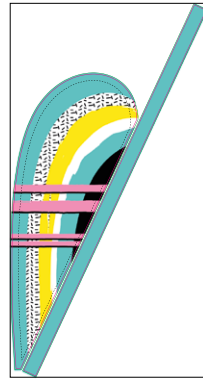

 INSÉREZ VOTRE VISUEL sur le calque Artwork

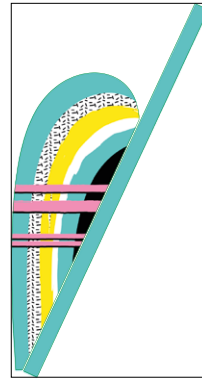

 ÉLIMINEZ TOUTES LES LIGNES DE CONSTRUCTION sauf la ligne verte



 ENREGISTREZ LE PDF

 RÉSULTAT IMPRIMÉ




 PDF

 100-150 ppi


 CMJN

 FOGRA 39

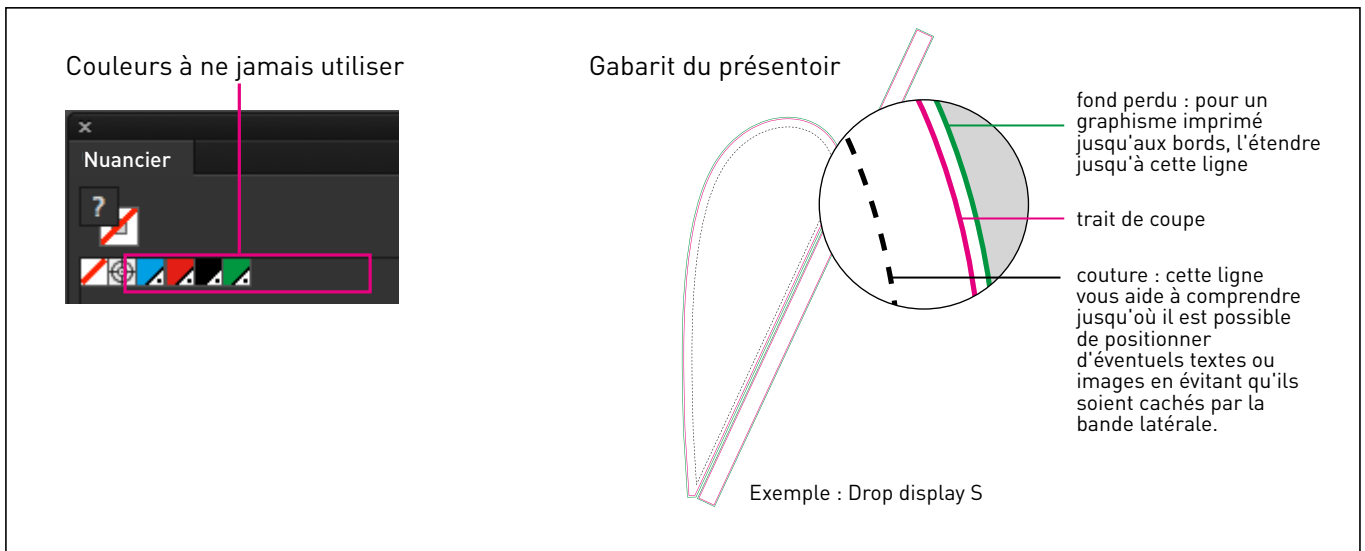

5 BANDE

La bande est cousue le long du côté courbe, c'est-à-dire sur le côté opposé par rapport où elle est positionnée sur le gabarit. Faites donc attention à ce détail lorsque vous insérez votre visuel. Vous pouvez facilement personnaliser la bande, il est toutefois déconseillé d'insérer des informations importantes ou une image prévoyant une continuité graphique avec le reste du drapeau car les deux parties pourraient ne pas coïncider parfaitement.

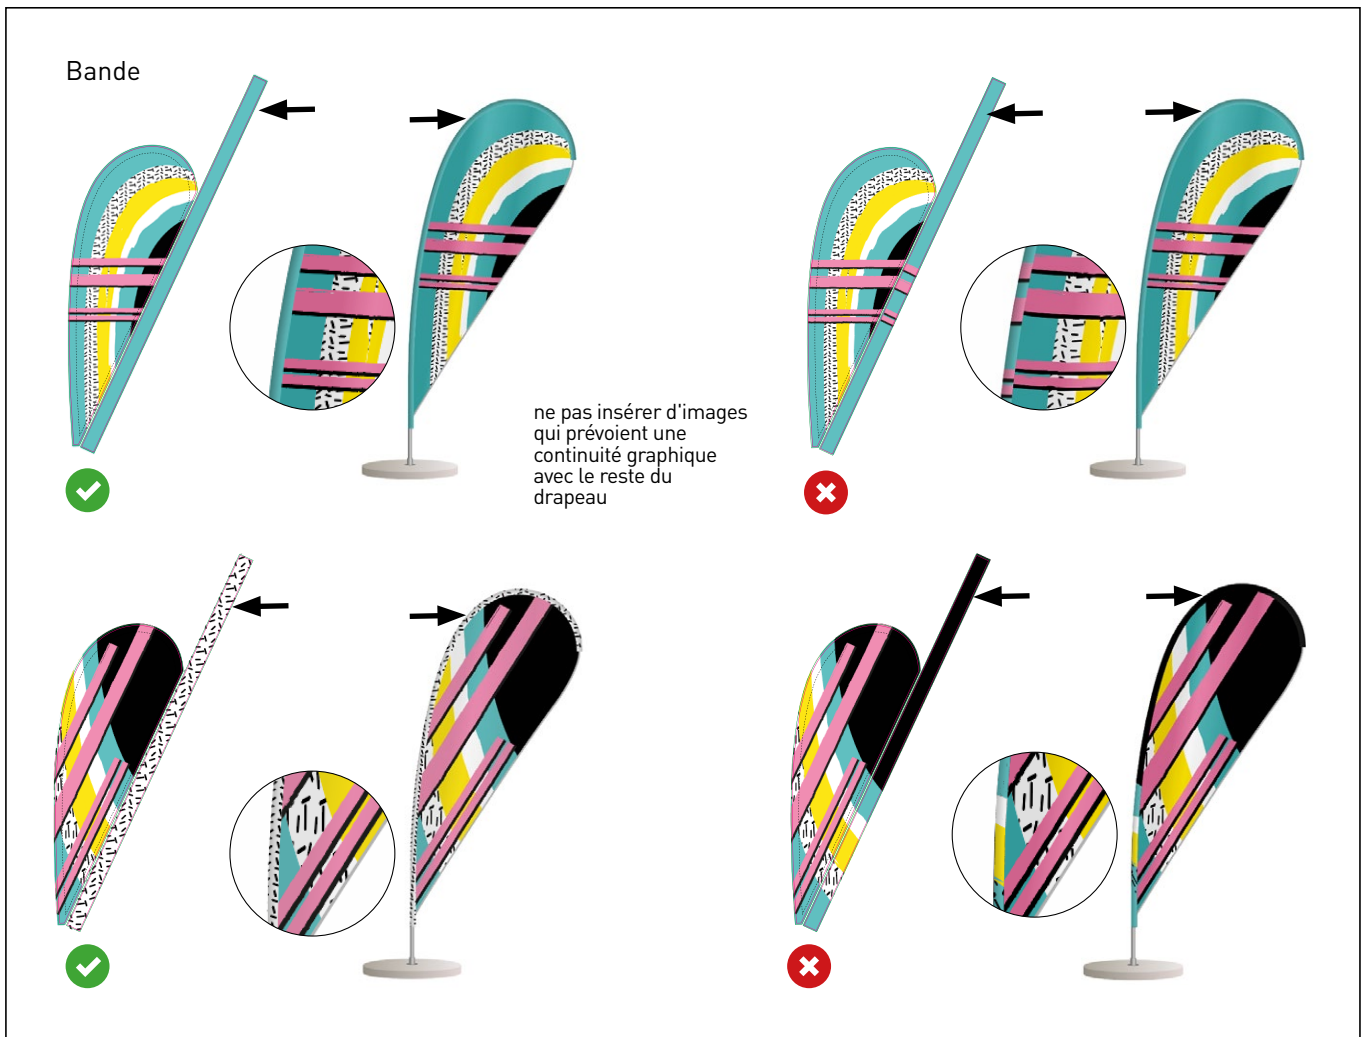

6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le trait minimal imprimable est de 0,5 pt. Le caractère minimal imprimable est de 12 pt. **Nous vous déconseillons de positionner des cadres et passe-partout trop près du bord** afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de découpe.