

INFORMATIONS POUR LA CREATION D'UN FICHIER CORRECT - RELIURE DOS CARRÉ COLLÉ

Les informations suivantes ont pour but de vous aider à créer correctement un fichier d'impression. Si vous avez encore des doutes, téléchargez le gabarit, consultez les FAQ sur notre site, activez la Vérification Fichiers par un opérateur ou l'Assurance Freereprint, appelez notre service assistance ou bien contactez-nous via chat.

1 FORMAT DU FICHIER

Nos systèmes n'élaborent que les fichiers au format PDF (non protégés par mot de passe).


Le PDF doit être exporté **sans traits de coupe ni repères**.

Pour les pages internes, le PDF doit être fourni à pages seules et dans le sens de lecture. Les PDF avec les pages côte à côte ne seront pas acceptés.

Pour la couverture, veuillez préparer un PDF de deux pages avec toute la couverture à plat, une page pour l'intérieur et une pour l'extérieur (cf. point 7 pour plus de détails).


Une fois le format et le nombre de faces internes insérés, **le devis calcule automatiquement les dimensions correctes du dos**.

Pages internes



1 2 3


pages seules dans le sens de lecture




1 2 3 4

pages côte à côte

Couverture



deux pages, une pour l'intérieur et une pour l'extérieur



pages séparées, couverture non à plat

2 LES COULEURS

Une même couleur peut apparaître de manière légèrement différente selon le support d'impression; Ceci est dû à la composition physique du papier. Si vous souhaitez évaluer dans le détail le rendu des couleurs sur différents types de papier à disposition, vous pouvez commander notre échantillonnage de papiers et le guide couleurs.

Tous les fichiers doivent être envoyés en CMJN (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique Fogra 39. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

3 LA RÉOLUTION


La résolution optimale des fichiers pour l'impression est de **300 dpi**.

4 POLICES ET TRACÉS

Les caractères devront être incorporés dans le pdf ou convertis en courbes/tracés. La dimension minimale du caractère est de **6 pt**. Nous ne garantissons pas une parfaite qualité d'impression pour les dimensions inférieures. Le trait minimal imprimable est de **0,25 pt**.

5 FONDS PERDUS

Chaque page doit avoir **3 mm de fonds perdus par côté**. En outre, nous vous conseillons de positionner les textes à 15 mm de la marge interne et à 5 mm des marges externes pour éviter qu'ils soient peu lisibles et trop près de la couture.

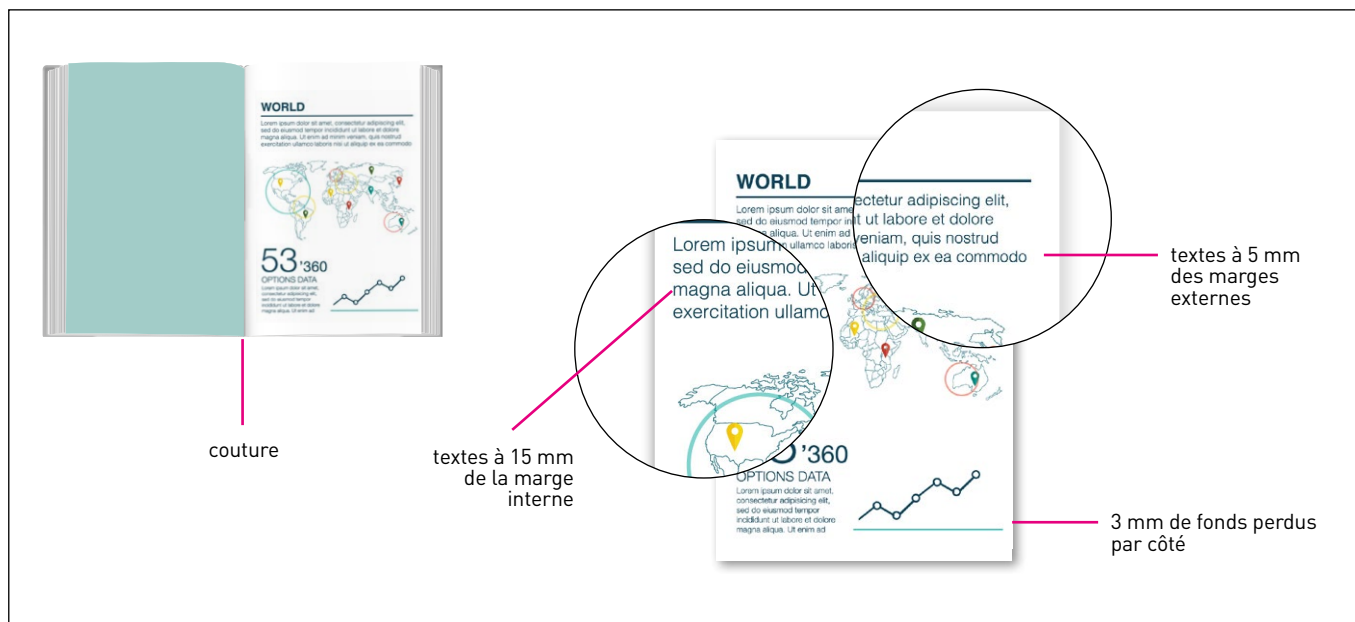

6 NOMBRE DE FACES ET DE PAGES

Le nombre à indiquer dans le devis correspond au nombre de faces du volume, couverture inclus: une page est composée de deux faces, une pour le recto et une pour le verso. La couverture est alors composée de quatre faces.

7 CRÉATION COUVERTURE

Pour la couverture, veuillez préparer un PDF de deux pages avec toute la couverture à plat, une page pour l'intérieur et une pour l'extérieur. Ajoutez **3 mm de fonds perdus par côté**.

- **première page (extérieur):** positionnez la 4^e de couverture à gauche, la couverture à droite et au milieu le dos avec les dimensions indiquées sur le site puis enregistrez le pdf.
- **deuxième page (intérieur):** positionnez la 2^e de couverture à gauche, la 3^e de couverture à droite et au milieu le dos avec les dimensions indiquées sur le site puis enregistrez le pdf. **Important: laissez une bande blanche de 3 mm à droite et à gauche du dos** pour permettre à la colle de se fixer parfaitement au papier et afin d'éviter que le volume ne se casse en le feuilletant.

Dimensions du dos

FAIRE UN DEVIS	
Nombre de copies (minimum 200 copies)	200 ✓
Nombre de faces internes (minimum 48 faces).	48 ✓
Format	15 x 21 cm ✓
Dos (mm)	3.00 ✓

Une fois le format et le nombre de faces internes insérés, le devis calcule automatiquement les dimensions du dos.

Dans l'exemple illustré ci-dessus, les dimensions totales du document seront:


largeur: 150+150 mm + 3 mm (dos) + 3+3 mm (fonds perdus) = 309 mm | hauteur: 210 mm + 3+3 mm (fonds perdus) = 216 mm



Couverture (externe)




Couverture (interne)

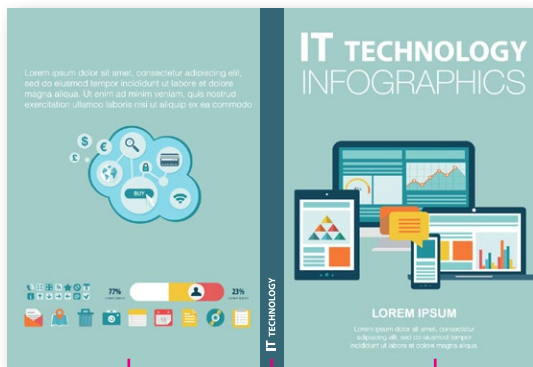

4°
de couverture

dos

couverture

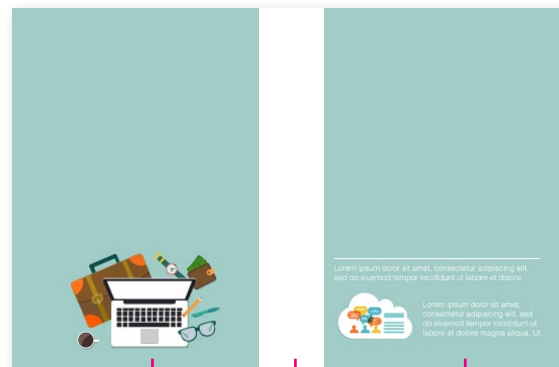


2°
de couverture

dos


3°
de couverture

Collage

Pour un collage parfait, la zone correspondant au dos entre la 2° et la 3° de couverture doit être laissée en blanc et vous devez ajouter 3 mm de bande blanche à droite et à gauche.





dos





dos


NOTA BENE - Reliure dos carré collé


 Fonds perdus: 3 mm par côté.

 Pages internes: envoyez le PDF à pages seules dans le sens de lecture.

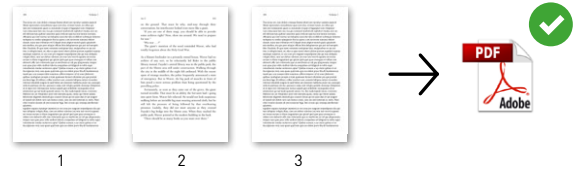

 Couverture: envoyez un PDF de deux pages avec toute la couverture à plat, une page pour l'intérieur et une pour l'extérieur.

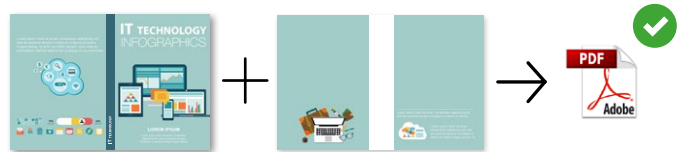

 Le PDF doit être exporté sans traits de coupe ni repères.

