

# COMMENT CRÉER CORRECTEMENT UN FICHIER D'IMPRESSION - CARTES DE VISITE

Les indications suivantes vous aideront à créer un fichier d'impression correct. Pour d'ultérieures informations, veuillez consulter la section FAQ de notre site, activer l'option "Vérification fichier" par un opérateur, appeler notre service assistance ou bien nous contacter via chat.

## 1 FORMAT DU FICHIER

Veuillez envoyer votre fichier au format **PDF** à l'échelle **1:1 (non protégé par mot de passe)**.

## 2 ORIENTATION DU FORMAT


L'orientation des pages du pdf doit correspondre au choix indiqué dans la commande (horizontale ou verticale). Les deux pages doivent avoir la même orientation. Une fois le pdf enregistré, veuillez à ne pas tourner les pages avec acrobat.

**ATTENTION:** Dans le cas d'une impression recto-verso, la feuille est tournée autour de son axe vertical, comme par exemple lorsque l'on tourne les pages d'un livre; tenez-en compte lors du positionnement des textes en considérant aussi l'orientation sélectionnées dans la commande.



## 3 GABARIT

Veuillez toujours télécharger à partir de notre site **le gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre graphisme: de cette manière, la création du fichier d'impression correct sera facilitée. Insérez votre **graphisme sur le calque Artwork**. Veuillez à ne pas modifier les dimensions de la table de dessin et insérez votre graphisme. Enfin, **éliminez toutes les lignes de construction** sauf la ligne verte (fond perdu) et enregistrez le fichier au format PDF sans les repères de coupe.

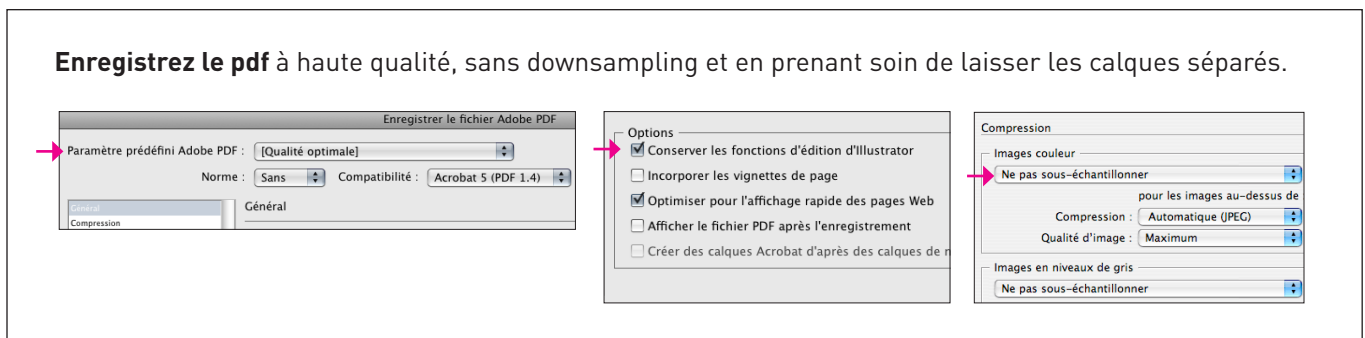

## 4 RÉOLUTION


La résolution optimale des fichiers pour l'impression est de **300 dpi**.

## 5 LES COULEURS

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique **Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

## 6 FONDS PERDUS

Téléchargez le gabarit du produit commandé, **le fond perdu correct, de 2 mm par côté**, y sera déjà correctement mis en place. La distance entre les textes et le trait de coupe doit être d'au moins 3 mm.

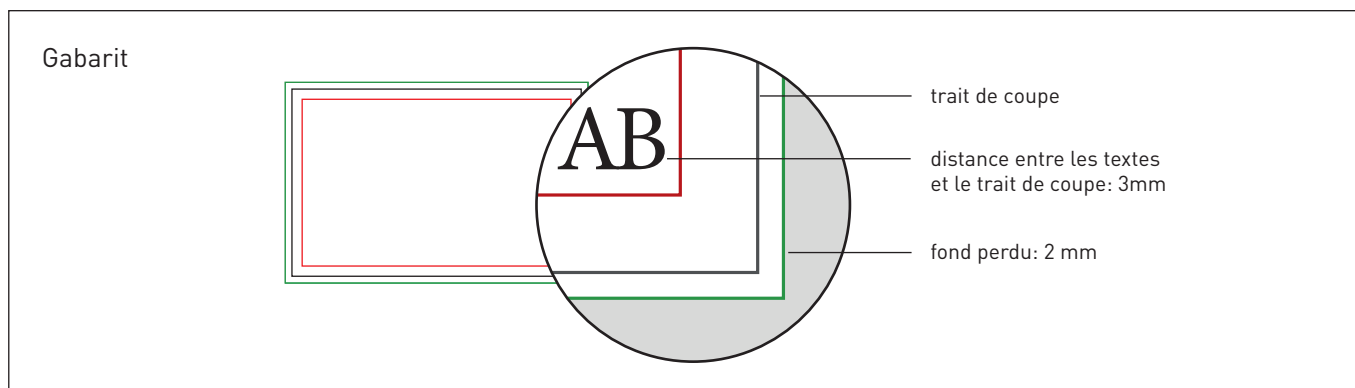

## 7 CARACTÈRES


Les caractères devront être **incorporés dans le pdf ou convertis en courbes/tracés**. La taille minimum du caractère (en-deçà de laquelle nous ne garantissons pas une parfaite reproduction lors de l'impression) est de 6 pt.

## 8 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES


Les tracés vectoriels devront être d'au moins **0,25 pt**. Nous vous **déconseillons de positionner des cadres et passe-partout trop près du fond perdu** afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.

Lors d'une impression de couleurs opaques superposées, la couleur supérieure perce la zone intéressée.


La surimpression permet d'éviter le perçage et fait en sorte que les encres se superposent. Pour éviter des résultats chromatiques imprévus, **veuillez contrôler qu'il n'y ait pas d'objets ou de textes en surimpression dans votre fichier**.

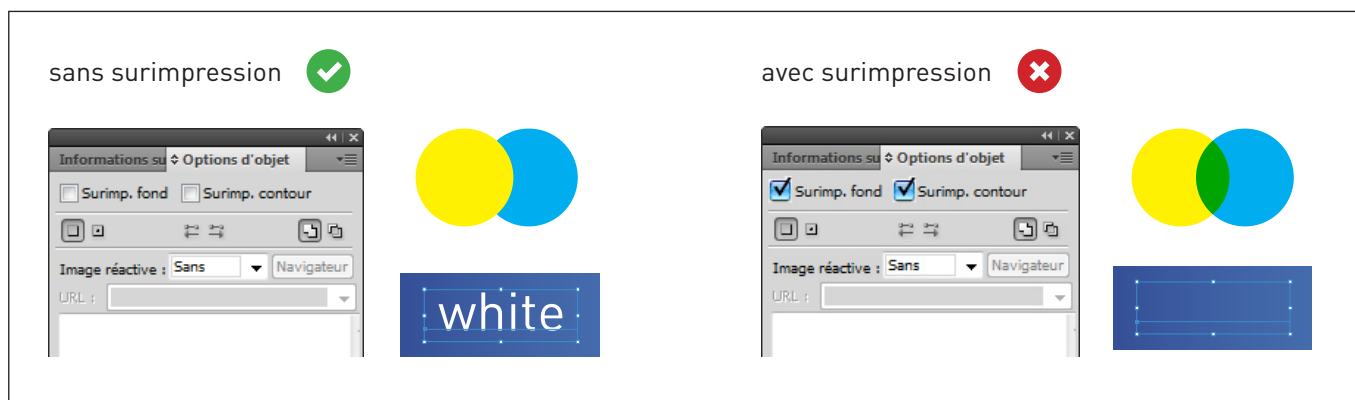

## NOTA BENE - Cartes de visite



TÉLÉCHARGEZ  
LE GABARIT



INSÉREZ VOTRE  
GRAPHISME  
sur le calque  
"artwork"



ÉLIMINEZ LES LIGNES  
DE CONSTRUCTION  
sauf la ligne  
verte



ENREGISTREZ  
LE PDF



PDF



300 dpi



CMJN



FOGRA 39



2 mm de fond perdu



repères de coupe