

COMMENT CRÉER UN FICHIER D'IMPRESSION CORRECT :

PVC ADHÉSIFS

Les indications suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression. Pour d'ultérieures informations, téléchargez le gabarit, consultez la section FAQ de notre site, activez la Vérification Fichier par un opérateur ou bien appelez notre service Assistance.

1 FORMAT DU FICHIER

Veillez envoyer votre fichier au format **PDF (non protégé par mot de passe)**.

2 ORIENTATION DU FORMAT

L'orientation du format du fichier doit correspondre à celle indiquée dans la commande (horizontale ou verticale).

3 COULEURS

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil **colorimétrique Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

4 RÉOLUTION


La résolution optimale des fichiers d'impression est comprise **entre 100 et 150 ppi**.

5 GABARIT

Téléchargez sur notre site le gabarit correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base : **vous y trouverez déjà les dimensions indiquées dans la commande, le fond perdu correct** et les autres lignes de construction.

Insérez votre visuel, **éliminez toutes les lignes de construction sauf la ligne verte** et enregistrez le fichier en PDF en haute qualité sans repères de coupe.

NOTA BENE



TÉLÉCHARGEZ LE GABARIT



INSÉREZ VOTRE VISUEL



ÉLIMINEZ TOUTES LES LIGNES sauf la ligne verte



ENREGISTREZ LE PDF



PDF



100-150 ppi



CMJN



FOGRA 39



1 mm de fond perdu



repères

6 PARCELLISATION

Chaque matériau a sa propre **dimension d'impression maximale** en une unique pièce. Si votre produit dépasse ses dimensions, nous effectuerons une parcellisation. Lors de l'élaboration de la commande, pour les matériaux qui le prévoient, notre site vous préviendra lorsque le produit ne pourra pas être livré en une unique pièce.


7 NON DÉCOUPÉ

Si vous avez choisi le mode de découpe "non découpé", nous vous rappelons que le produit livré aura des bords non imprimés qui dépassent de la dimension du tissu commandée [justement parce que non découpé].


8 BLANC SELECTIF

Si vous avez sélectionné l'option "impression du blanc", veuillez suivre ces indications :

- Sur la palette **calques**, créez un nouveau calque que vous appellerez "**white**".
- Sur la palette **Nuancier**, créez une nouvelle nuance que vous appellerez "**white**"; sélectionnez **Ton direct** comme **Type de couleur** et attribuez les pourcentages CMJN 100, 0, 0, 0 (seulement cyan)
- Sur le calque "**white**", créez un tracé vectoriel (pas d'images aplaties) correspondant à la zone du graphisme que vous souhaitez mettre en évidence avec le blanc sélectif.
- Attribuez au tracé vectoriel la couleur de remplissage "**white**" qui vient d'être créée.
- Lorsque vous enregistrez le pdf, attention à bien garder les calques séparés.

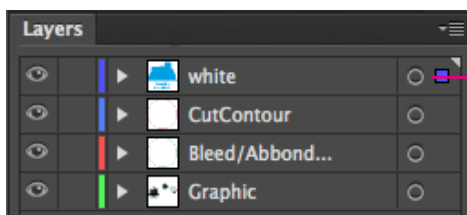

calque **white**

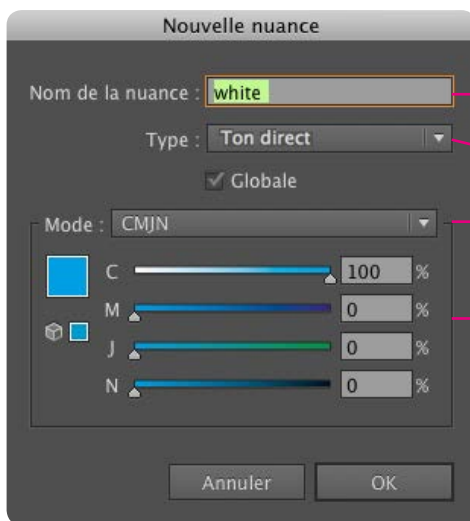

Sur Illustrator: Fenêtre > Nuancier

nommer: **white**
(tout en minuscule, non WHITE ou White)

type de couleur: Ton direct

mode colorimétrique: CMYK


C: 100%
M: 0%
Y: 0%
K: 0%



couleur de remplissage : **white**




NOTA BENE - Blanc Selectif



TELECHARGEZ
LE GABARIT



INSEREZ VOTRE
GRAPHISME sur le calque
"Artwork" ET LA DECOUPE
sur le calque "CutContour"



SI PREVU,
INSEREZ LE
CALQUE "white"



ENREGISTREZ
LE PDF AVEC
LES CALQUES




RESULTAT
IMPRIME

9 FOND PERDU ET ZONE DE SÉCURITÉ

Téléchargez le gabarit du produit commandé, le **fond perdu de 0,1 cm par côté** y sera déjà correctement mis en place. La distance entre les textes et le trait de coupe doit être de 0,5 cm.

Gabarit



fond perdu :
0,1 cm par côté

trait de coupe

zone de sécurité :
à 0,5 cm du bord

Exemple :
dimensions PVC sélectionnées
dans la commande 100x100 cm

→ envoyez un fichier de
dimensions 100,2x100,2 cm

10 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le trait minimal imprimable est de 0,5 pt. Le caractère minimal imprimable est de 12 pt.

Nous vous **déconseillons de positionner des cadres trop près du bord** afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe. Les dimensions minimales imprimables sont 15x15 cm. Pour les formats plus petits, nous conseillons de consulter le devis des catégories "**Étiquettes en rouleau**" ou "**Étiquettes adhésives**".

11 PVC ADHÉSIF EFFET MIROIR


Si vous avez sélectionné les matériaux : "**Vinyle adhésif transparent effet miroir**", "**Easywall transparent effet miroir**", "**Adhésif transparent avec blanc sélectif - effet miroir**" et "**Refix électrostatique transparent effet miroir**", veuillez nous envoyer le fichier dans le sens normal de lecture, l'effet miroir sera effectué au moment de l'impression.

12 DÉCOUPE FORME PERSONNALISÉE


En cas de découpe personnalisée, le fichier doit contenir **le visuel et le tracé de découpe**. Le visuel doit toujours avoir un fond perdu de 0,1 cm au-delà du tracé de découpe CutContour. Le tracé de découpe ne doit pas être trop complexe, sinon la découpe pourrait être imprécise et peu uniforme. Suivez ces passages pour créer correctement le tracé de découpe.

- Sur le panneau **Calques**, créez un nouveau calque et nommez-le **CutContour**.
- Sur le panneau **Nuancier**, créez une nouvelle nuance et nommez-la **CutContour**; sélectionnez **Aplat de couleur** comme **Type de couleur** et attribuez les pourcentages CMJN 0, 100, 0, 0 (seulement magenta).
- Sur le calque **CutContour**, créez un tracé vectoriel correspondant au tracé de découpe de votre panneau et attribuez-lui une couleur de contour correspondant à la nuance **CutContour** que vous venez de créer.
- Enregistrez le pdf en haute qualité en maintenant les calques séparés.

Découpe forme personnalisée

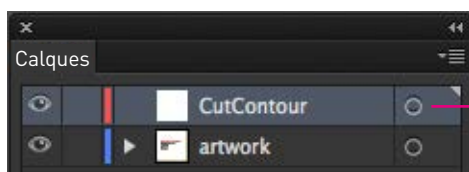

Calque **CutContour**

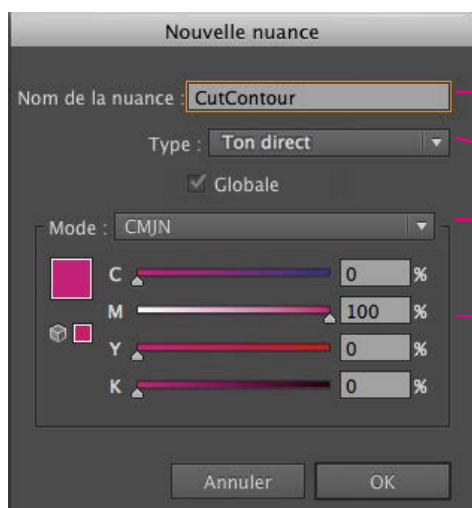

Nuance **CutContour**

nommer : **CutContour (pas cutcontour ni CUTCONTOUR)**

type de couleur : Aplat de couleur

mode colorimétrique : CMJN

C : 0%
M : 100%
J : 0%
N : 0%



Couleur de contour **CutContour**



Enregistrez le pdf
en maintenant les
calques séparés



tracé de découpe
CutContour
(M100%)


fond perdu :
0,1 cm
par côté




tracé de découpe
CutContour
(M100%)


fond perdu :
0,1 cm
par côté

NOTA BENE- PVC adhésifs découpe personnalisée

 Suivez toujours ces passages :

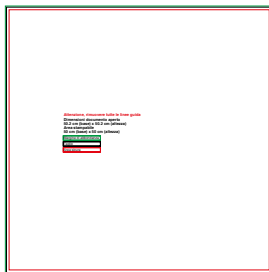


TÉLÉCHARGEZ
LE GABARIT




CRÉEZ LE
CutContour





INSÉREZ
VOTRE VISUEL





ÉLIMINEZ TOUTES LES
LIGNES sauf le CutContour




ENREGISTREZ
LE PDF

 Veillez à ne pas créer de formes trop complexes





Le tracé vectoriel de découpe CutContour doit être une ligne fermée et continue.
Il ne sera pas possible de découper différentes formes séparées à l'intérieur du même fichier.

