

🔑 INFORMATIONS POUR LA CREATION D'UN FICHER CORRECT - LIVRES

Les informations suivantes ont pour but de vous aider à créer correctement un fichier d'impression. Si vous avez encore des doutes, consultez les FAQ sur notre site, activez la Vérification Fichiers par un opérateur ou l'Assurance Freereprint, appelez notre service assistance ou bien contactez-nous via chat.

1 FORMAT DU FICHER

Nos systèmes n'élaborent que les fichiers au format PDF (non protégés par mot de passe).


Le PDF doit être exporté **sans traits de coupe ni repères**.

Pour les pages internes, le PDF doit être fourni à pages seules et dans le sens de la lecture. Les PDF avec pages côte à côte ne seront pas acceptés.


Pour la couverture, veuillez préparer un PDF d'une seule page avec toute la couverture à plat (cf. point 7 pour plus d'informations).

Une fois le format et le nombre de faces insérés, **le devis calcule automatiquement les dimensions correctes du dos.**

Pages internes

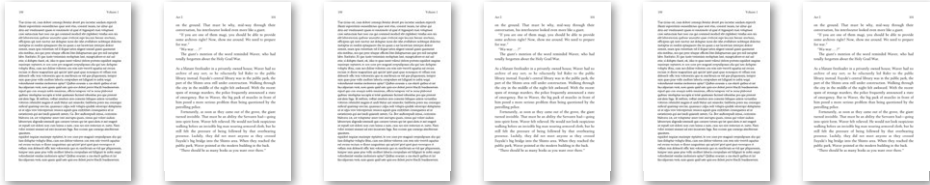


pages seules dans le sens de lecture




pages côte à côte

Couverture



une seule page



pages multiples

2 LES COULEURS

Les pages internes du produit "Livres" sont imprimées en une couleur, en noir, dont le rendu est particulièrement adapté pour l'impression de textes. La couverture, en revanche, peut être imprimée en quadrichromie.

Tous les fichiers doivent être envoyés en CMJN (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique Fogra 39. Le noir des pages internes doit correspondre aux valeurs CMJN 0, 0, 0, 100.

Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE se trouvant sur la couverture seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard. Celles se trouvant sur les pages internes seront en revanche converties en échelle de gris. Une même couleur peut apparaître de manière légèrement différente selon le support d'impression; ceci est dû à la composition physique du papier.

3 LA RÉOLUTION

La résolution optimale des fichiers pour l'impression est de **300 dpi**.


4 POLICES ET TRACÉS

Les caractères devront être incorporés dans le pdf ou convertis en courbes/tracés. La dimension minimale du caractère est de **6 pt**. Nous ne garantissons pas une parfaite qualité d'impression pour les dimensions inférieures. Le trait minimal imprimable est de **0,25 pt**.

5 FONDS PERDUS

Chaque page doit avoir **3 mm de fond perdu par côté**. En outre, nous vous conseillons de positionner les textes à 10 mm des marges pour éviter qu'ils soient peu lisibles ou trop près de la couture.

Si vous avez choisi le livre avec angles arrondis, veillez à ce que le rayon de la courbe soit de 7 mm: prêtez donc attention au positionnement des graphismes ou des textes à proximité des angles.

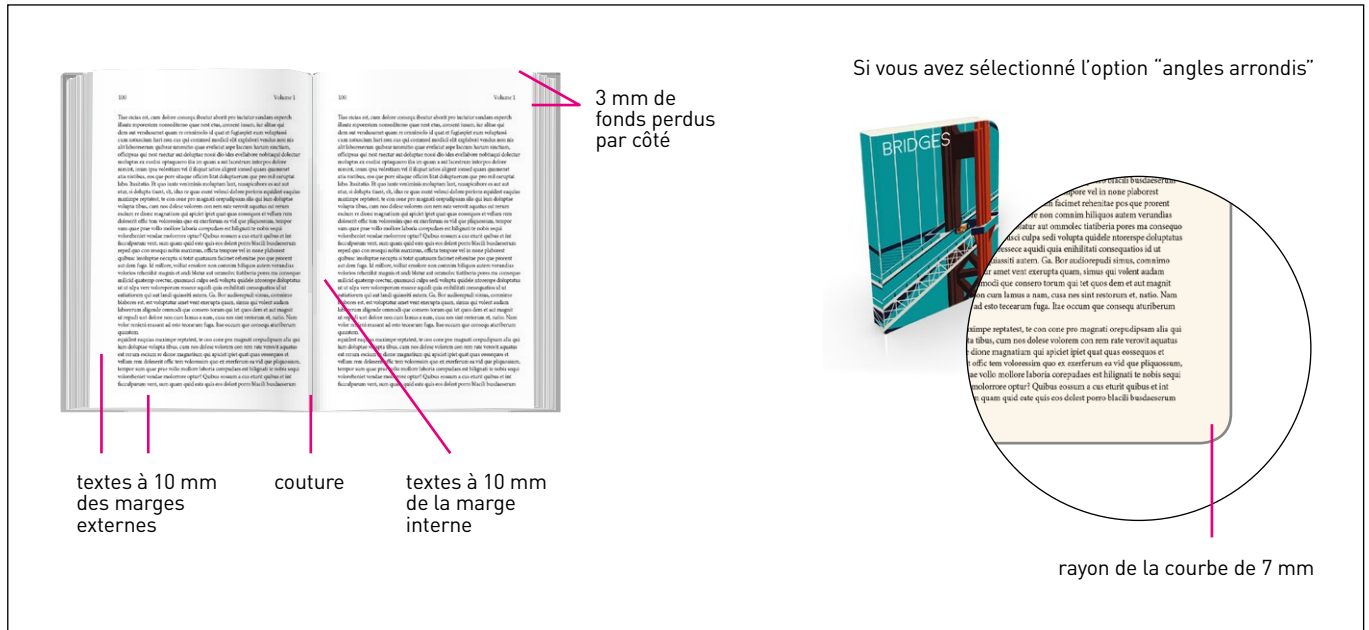

6 NOMBRE DE FACES ET PAGES

Le nombre à indiquer dans le devis se réfère au nombre de faces du volume, couverture exclue: une page est composée de deux faces, une pour le recto et une pour le verso.

7 CRÉATION COUVERTURE

Pour la couverture, créez un fichier à plat avec 3 mm de fonds perdus par côté, en positionnant la 4° de couverture à gauche, la couverture à droite et au milieu de dos avec les dimensions indiquées sur le site puis enregistrez le pdf. **Rappel: pour ce produit, il n'est pas possible d'imprimer la deuxième et la troisième de couverture.**

Couverture

3 mm de fonds perdus par côté

FAIRE UN DEVIS	
Format	15 x 21 cm ✓
Nombre de faces internes (minimum 80 faces).	80 ✓
Dos (mm)	6,00 ✓

Une fois le format et le nombre de faces internes insérés, le devis calcule automatiquement les dimensions correctes du dos.

4° de couverture dos couverture


Dans l'exemple illustré ci-dessus, les dimensions totales du document seront:
 largeur: 150+150 mm + 6 mm (dos) + 3+3 mm (fonds perdus) = 31,2 cm | hauteur: 21 cm + 3+3 mm (fonds perdus) = 21,6 cm

8 COUVERTURE AVEC RABATS


Si vous avez sélectionné l'option couverture "avec rabats", nous vous rappelons que **ces dimensions sont toujours de 8,5 cm**. Ajoutez les rabats au fichier à plat de la couverture, un à droite et un à gauche comme indiqué dans le dessin ci-dessous.

ATTENTION: il n'est pas possible de réaliser un livre avec les angles arrondis et les rabats.

Dimensions rabat (en cm)

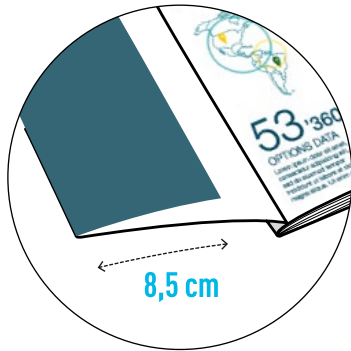

Couverture avec rabats

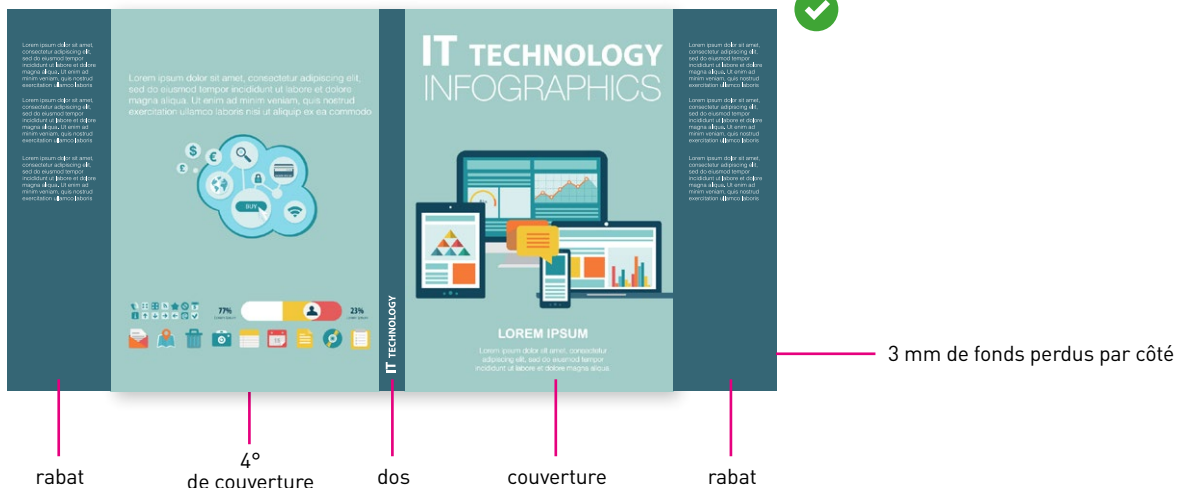


9 COUVERTURE CARTONNÉE AVEC DOS CARRÉ


Pour ce traitement, le format fini de la couverture sera plus grand que le format des pages internes.

Par rapport au format fini, **ajoutez 20 mm sur chaque côté pour le revers de la couverture. Pour finir, ajoutez 7 mm à droite et à gauche du dos pour le mors et 3,5 mm en dessus et en dessous pour la chasse.**

ATTENTION : pour ce type de reliure, **il n'est pas possible d'imprimer de contre garde.**

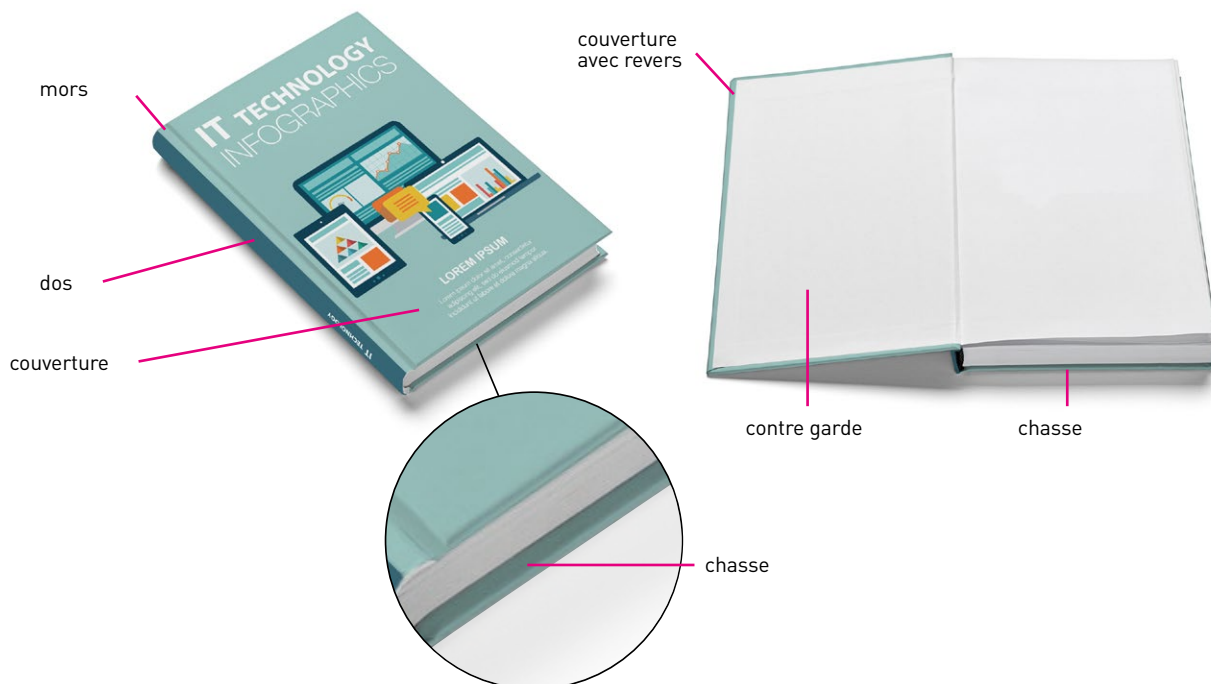

Couverture avec dos carré

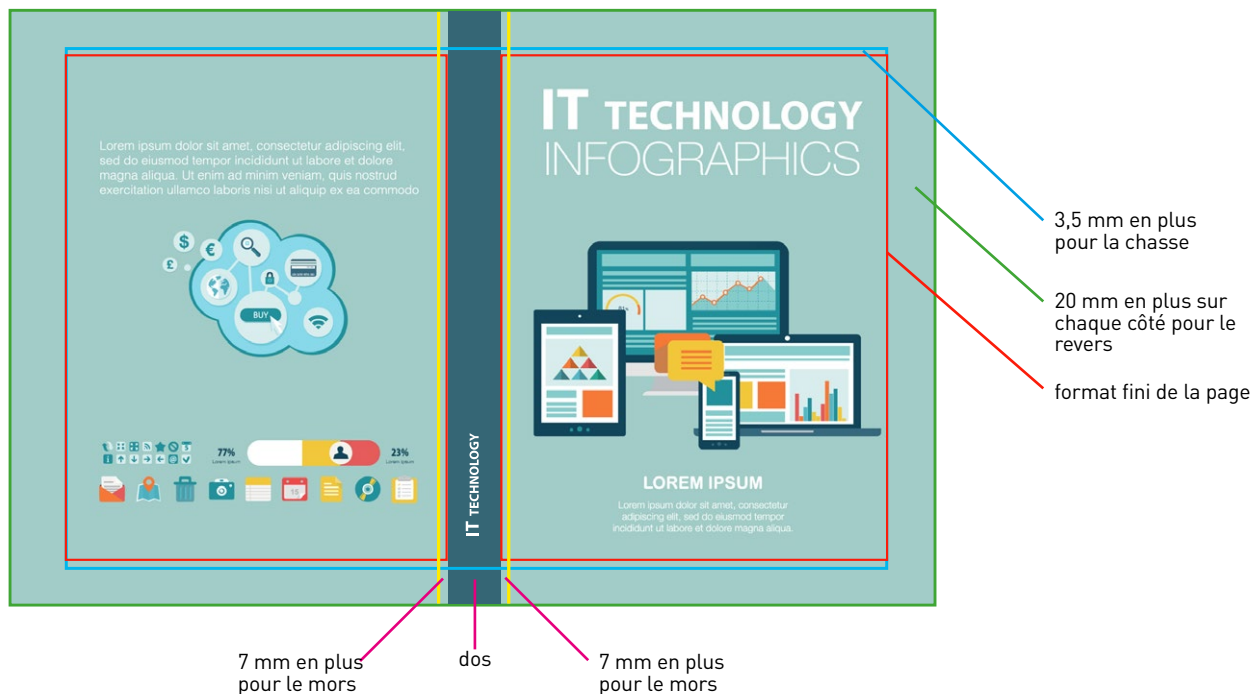

Exemple :
format fini A4 (210x297 mm)
dos 14 mm

Envoyez un fichier avec les dimensions suivantes : 488x344 mm


→ larg. $210+210+14(\text{dos})+20+20(\text{revers})+7+7(\text{mors})=488$ mm


→ haut. $297+20+20(\text{revers})+3,5+3,5(\text{chasse})=344$ mm


10 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES


Ce produit est particulièrement adapté si vous souhaitez n'imprimer que des textes sur les pages internes. L'impression d'images sur les pages internes est déconseillée.

NOTA BENE - Livres


 Fonds perdus: 3 mm par côté


 Pages internes: envoyez un PDF à pages seules dans le sens de la lecture.

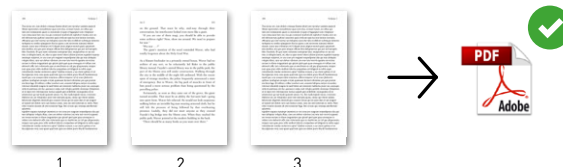


 Couverture: envoyez un PDF d'une seule page avec toute la couverture à plat.



 Le PDF devra être exporté sans traits de coupe ni repères.

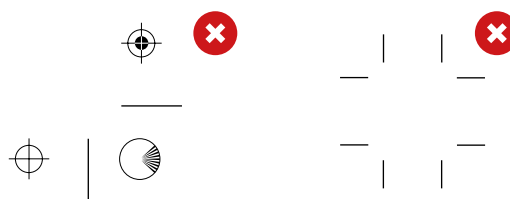

 Le rayon de la courbe des angles arrondis est de 7 mm.