

## COMMENT CRÉER UN FICHER D'IMPRESSION CORRECT : RELIURE DOS CARRÉ COLLÉ POUR GRANDS TIRAGES

Les informations suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression. Pour d'ultérieures informations, téléchargez le gabarit, consultez la section FAQ de notre site, activez la Vérification Fichier par un opérateur ou appelez notre service Assistance.

### 1 FORMAT DU FICHER


Nos systèmes traitent uniquement les fichiers au format PDF à l'échelle 1:1 (non protégés par mot de passe). Le PDF doit être exporté **sans traits de coupe ni repères**.

**Pour les pages internes**, le PDF doit être fourni à pages seules et dans l'ordre de lecture. Les PDF dont les pages seront côte à côte ne seront pas acceptés.

**Pour la couverture**, veuillez préparer un PDF de deux pages avec l'entière couverture à plat, une page pour l'intérieur et une pour l'extérieur (cf. point 7 pour d'ultérieures informations).


Une fois insérés le format et le nombre de faces, **le devis calcule automatiquement les dimensions correctes du dos**.

Pages internes ✓



1 2 3


pages seules dans l'ordre de lecture




1 2 3 4

pages côte à côte

Couverture ✓

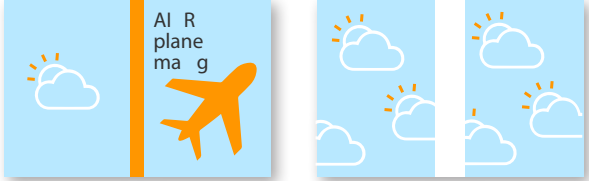

deux pages, une pour l'intérieur et une pour l'extérieur

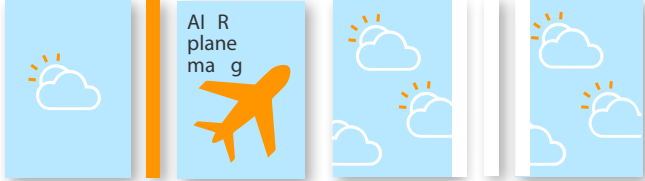

pages séparées, couverture non à plat

### 2 LES COULEURS

Une même couleur peut apparaître de manière légèrement différente selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique du papier. Si vous souhaitez évaluer en détail le rendu des couleurs sur les différents types de papier à disposition, vous pouvez commander le recueil d'échantillons de papiers et le guide couleur.

**Tous les fichiers doivent être envoyés en CMJN (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique Fogra 39.**

Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

### 3 RÉOLUTION

La résolution optimale des fichiers d'impression est de **300 dpi**.


### 4 POLICES ET TRACÉS

Les polices devront être incorporées dans le pdf ou converties en courbes/tracés. La taille minimale du caractère est de 6 pt. **Nous ne garantissons pas une parfaite qualité d'impression pour les tailles inférieures.** Le trait minimal imprimable est de **0,25 pt**.

## 5 FONDS PERDUS

Chaque page doit contenir un fond perdu de **3 mm par côté**. Nous vous conseillons aussi de positionner les textes à 15 mm de la marge interne et à 5 mm des marges externes afin d'éviter qu'ils ne soient trop près de la couture ou peu lisibles.

Nous vous **déconseillons de positionner des cadres et passe-partout trop près du bord** afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.

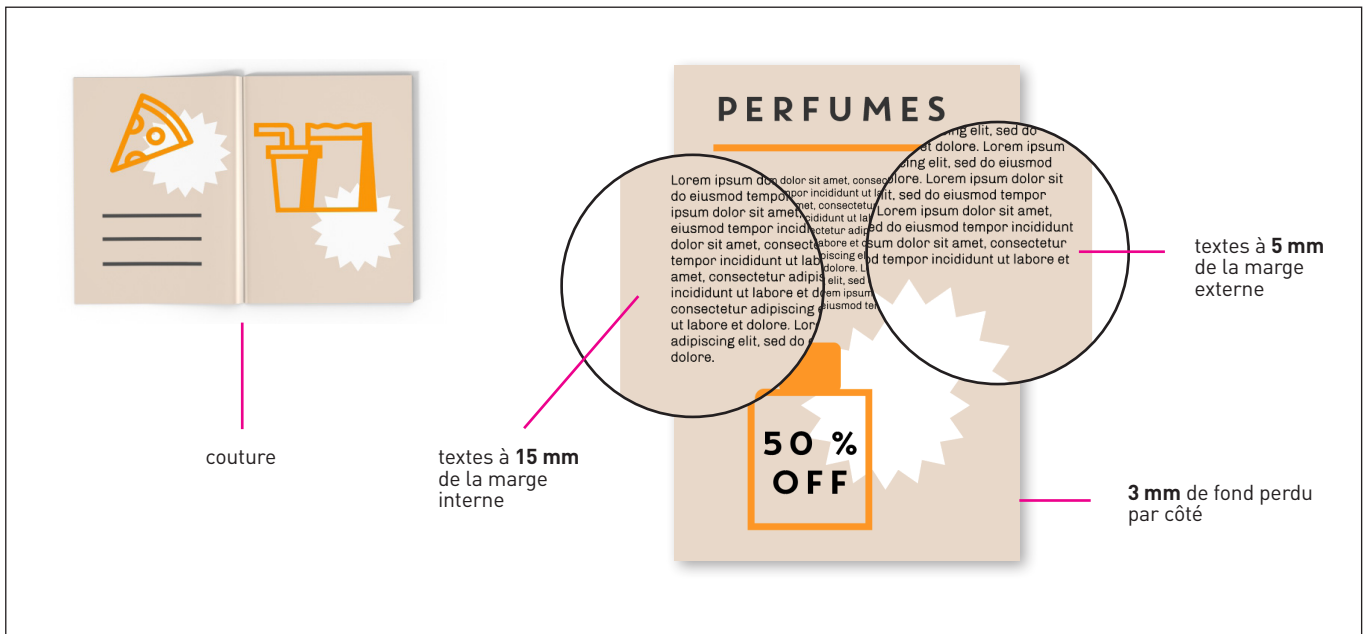

## 6 NOMBRE DE FACES ET PAGES

Le numéro que nous indiquons dans le devis se réfère au nombre de faces de la revue : une page est composée de deux faces, une pour le recto et une pour le verso. Dans le total de votre devis, les faces de la couverture, qui sont toujours quatre, sont aussi comprises. Dans le cas où seule la partie externe est imprimée, nous vous demandons tout de même d'insérer la deuxième et la troisième de couverture même si elles sont blanches et non imprimées.

## 7 CRÉATION COUVERTURE

Pour la couverture, préparez un PDF de deux pages avec l'entière couverture à plat, une page pour l'intérieur et une pour l'extérieur. Veuillez ajouter **3 mm de fond perdu par côté**.

- **première page (extérieur)** : positionnez la 4<sup>e</sup> de couverture à gauche, la couverture à droite et au milieu le dos avec les dimensions indiquées par le site, puis enregistrez le fichier en pdf.
- **deuxième page (intérieur)** : positionnez la 2<sup>e</sup> de couverture à gauche, la 3<sup>e</sup> de couverture à droite et au milieu le dos avec les dimensions indiquées par le site, puis enregistrez le fichier en pdf. **Important : laissez une bande blanche de 3 mm à droite et à gauche du dos** pour permettre à la colle d'adhérer parfaitement au papier et afin d'éviter que le volume se casse lors de la consultation.

### Dimensions du dos


Finition papier	Classic demimatt - Couché mat
Grammage pages internes	70 g
Papier de couverture	200 g Pelliculage brillant
Dos (mm)	3.80

Une fois le format et le nombre de faces insérés, le devis calcule automatiquement les dimensions du dos.

Dans l'exemple illustré ci-dessus, les dimensions totales du document seront :  
largeur : 210+210 mm + 3,80 mm (dos) + 3+3 mm (fond perdu) = 429,8 mm | hauteur : 297 mm + 3+3 mm (fond perdu) = 303 mm



Couverture (extérieur)

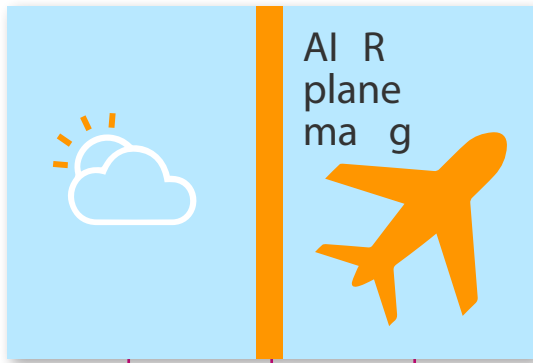


4°  
de couverture

dos

couverture



Couverture (intérieur)

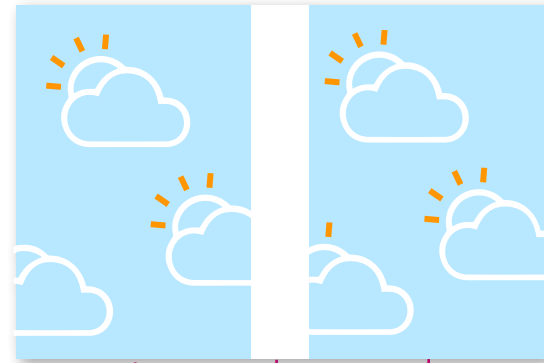


2°  
de couverture

dos


3°  
de couverture

### Encollage

Pour permettre un parfait encollage, l'espace correspondant au dos, entre la 2° et la 3° de couverture, doit rester blanc. De plus, veuillez ajouter 3 mm de bande blanche à droite et à gauche.



dos




dos



## 8 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Lors d'impressions de couleurs opaques superposées, la couleur supérieure perce la zone intéressée. La surimpression permet d'éviter le perçage et fait en sorte que les encres se superposent. Pour éviter des résultats chromatiques imprévus, **veuillez contrôler qu'il n'y ait pas d'objets ou textes en surimpression dans votre fichier.**

sans surimpression



avec surimpression



## NOTA BENE - Reliure dos carré collé



PDF



300 dpi



CMJN



FOGRA 39



3 mm de fond perdu



Fond perdu : 3 mm par côté.



Pages internes : veuillez envoyer un PDF à pages seules dans l'ordre de lecture.



1




2





3



Couverture : veuillez envoyer un PDF de deux pages avec l'entière couverture à plat, une page pour l'intérieur et une pour l'extérieur.



Le PDF doit être exporté sans traits de coupe ni repères.



### POUR EN SAVOIRPLUS

Les revues avec reliure dos carré collé à haut tirage sont emballées avec des bandes de cerclage et sont expédiées sur des palettes sous cellophane avec des protections en carton au niveau des angles. Nous n'utilisons pas de boîtes pour l'expédition car le cerclage permet de diviser et de répartir de façon plus rapide les quantités inférieures à donner dans un second temps aux livreurs. Les bandes de cerclage contiennent différentes quantités de revues, selon le nombre de pages de l'exemplaire.

Revue 116 /132 faces : 20/25 exemplaires par cerclage

Il faut donc prendre en considération que votre commande sera livrée en palettes afin que vous vous équipiez pour la manutention.