

## COMMENT CRÉER UN FICHIER D'IMPRESSION CORRECT :

### PANNEAU PUBLICITAIRE DOUBLE-FACE ET BÂCHE TENDUE MURALE


Les indications suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression. Pour d'ultérieures informations, consultez la section FAQ de notre site, activez la Vérification Fichier par un opérateur, appelez notre service Assistance ou bien contactez-nous via chat.

#### 1 FORMAT DU FICHIER

Veillez envoyer votre fichier au format **PDF (non protégé par mot de passe)**.

#### 2 GABARIT

**Téléchargez sur notre site le gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base : vous y trouverez déjà les dimensions que vous avez indiquées dans le devis, le fond perdu et les autres lignes de construction. Insérez votre visuel, **éliminez toutes les lignes de construction sauf la ligne verte** et enregistrez le fichier en PDF en haute qualité sans traits de coupe.

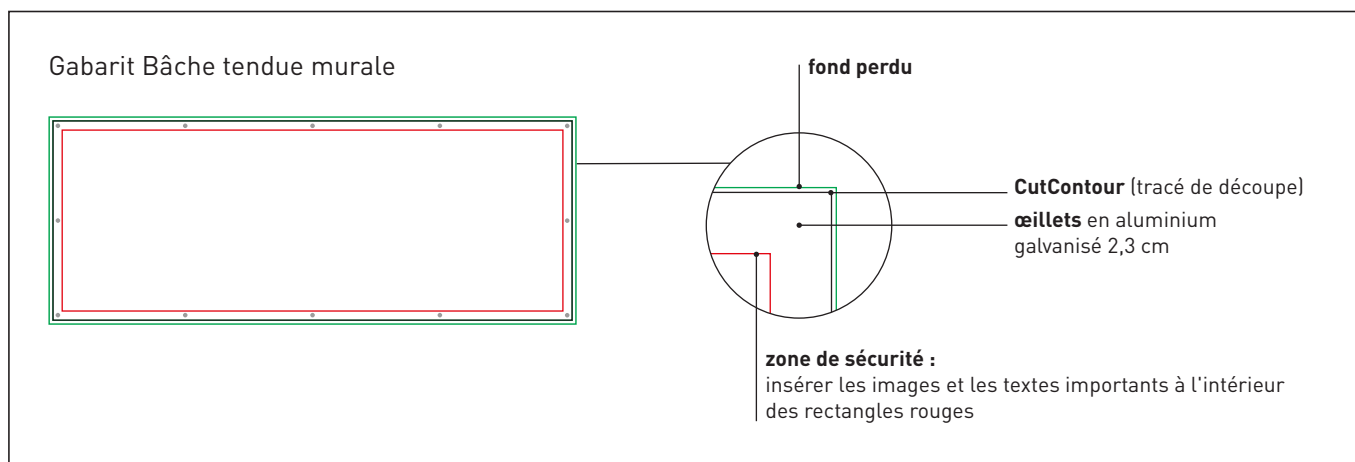

### NOTA BENE - Panneau publicitaire double-face

TÉLÉCHARGEZ LE GABARIT

INSÉREZ VOTRE VISUEL

TOUT ÉLIMINER sauf la ligne verte

ENREGISTREZ UN PDF

RÉSULTAT IMPRIMÉ

## NOTA BENE - Bâche tendue murale



### 3 COULEURS

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil **colorimétrique Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

Une même couleur peut apparaître de façon légèrement différente selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique et à la couleur de base du matériau.

### 4 RÉOLUTION

La résolution optimale des fichiers d'impression est **comprise entre 100 et 150 ppi**.

### 5 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le trait minimal imprimable est de 0,5 pt. Nous **vous déconseillons de positionner des cadres trop près du bord** afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.

## NOTA BENE

 **Attention** : Ne pas positionner d'images importantes à l'endroit où seront appliqués les œillets.

