

COMMENT CRÉER CORRECTEMENT UN FICHIER D'IMPRESSION - AMALGAMES

Les indications suivantes vous aideront à créer un fichier d'impression correct. Pour d'ultérieures informations, veuillez consulter la section FAQ de notre site, activer l'option Vérification Fichier par un opérateur ou appeler notre service assistance.

1 FORMAT DU FICHIER

Veuillez envoyer votre fichier au format **PDF à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe)**.

2 ORIENTATION DU FORMAT

Pour l'**impression recto-verso**, la feuille est tournée autour de son axe vertical, comme indiqué dans le schéma suivant. Tenez-en compte lors du positionnement du graphisme afin que le recto et le verso coïncident.

3 GABARIT

Téléchargez toujours sur notre site le **gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre graphisme: de cette manière, la création du fichier d'impression correct sera facilitée. Veuillez à n'insérer aucun élément graphique dans les bandes grises car ils ne seraient pas imprimés.

Insérez le graphisme sur le calque "Artwork", **éliminez le calque "Instructions" qui contient les informations utiles à l'élaboration du fichier** et enregistrez le fichier en PDF à haute qualité.

Gabarit

recto

verso

zones non imprimables

Enregistrez le pdf à haute qualité sans downsampling et veillez à laisser les calques séparés.

Enregist

Paramètre prédéfini Adobe PDF : [Qualité optimale]

Norme : Sans Compatibilité :

Général

Compression

Repères et fonds perdus

Général

Description : Utilisez ces option:

Options

- Conservier les fonctions d'édition d'illustrator
- Incorporer les vignettes de page
- Optimiser pour l'affichage rapide des pages Web
- Afficher le fichier PDF après l'enregistrement
- Créer des calques Acrobat d'après des calques de niveau si

4 RÉOLUTION

La résolution optimale des fichiers pour l'impression est de **300 dpi**.

5 COULEURS

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) et avec le profil colorimétrique **Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.


6 CARACTÈRES

Les caractères devront être **incorporés dans le pdf ou convertis en courbes/tracés**. La taille minimum du caractère (au-deçà de laquelle nous ne garantissons pas la parfaite reproduction lors de l'impression) est de 6 pt.

7 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les tracés vectoriels doivent être au moins de **0,25 pt.**

Lors d'impressions de couleurs opaques superposées, la couleur supérieure perce la zone intéressée. La surimpression permet d'éviter le perçage et fait en sorte que les encres se superposent. Pour éviter des résultats chromatiques imprévus, **veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objets ou de textes en surimpression dans votre fichier.**

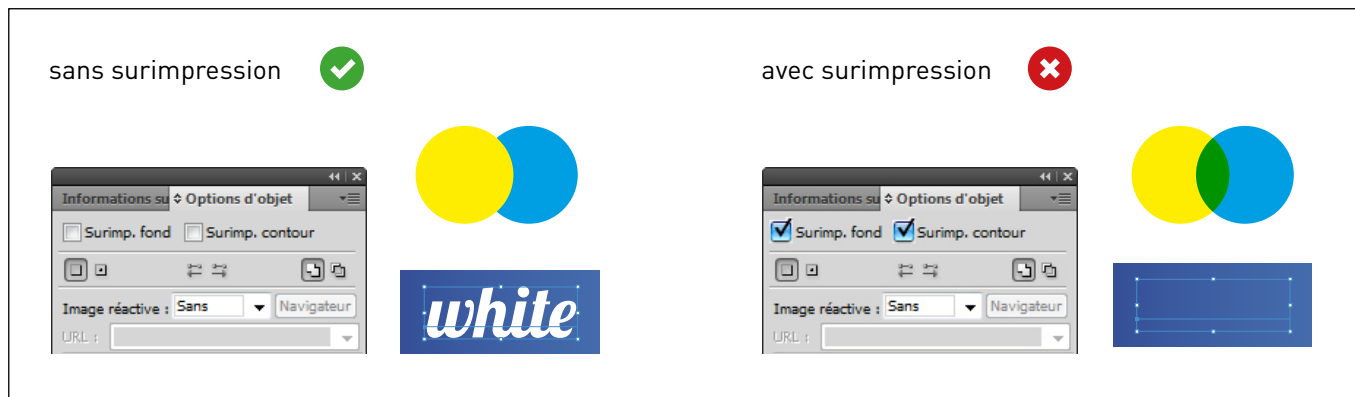

NOTA BENE - Amalgames



TÉLÉCHARGEZ
LE GABARIT



INSÉREZ LE
GRAPHISME



ÉLIMINEZ TOUTES LES
LIGNES DU GABARIT



ENREGISTREZ
LE PDF



PDF



300 dpi



CMJN



FOGRA 39



informations pour l'élaboration du fichier